



HÉLY IGÉNYEI SZERINTI ELRENDEZÉS

Minden terv kérhető tükrözött elrendezéssel.



VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

További információért lépjen kapcsolatba értékesítési munkatársunkkal.




VÉGSŐ ELEMOK KIVÁLASZTÁSA

A vásárló kiválaszthatja a mobilház fal, padló és homlokzati elemeit.



EGYEDI PROJEKTEK

Lehetőség van egyedi elképzelések megvalósítására.

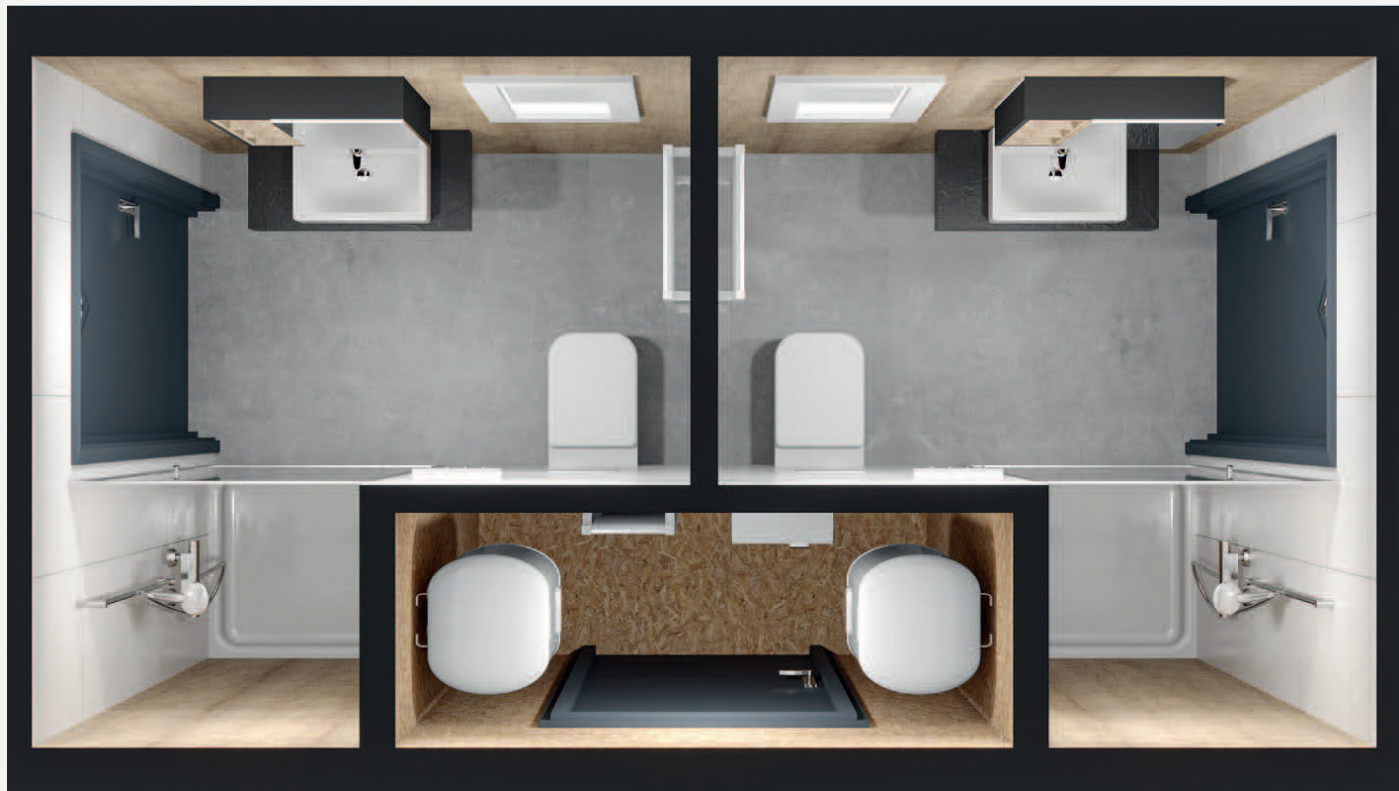

JELLEMZŐK

KÜLSŐ MÉRETEK	4,41 m x 2,41 m (21m ²)
HASZNOS ALAPTERÜLET	Fürdőszoba 1: 3,43 m ² , Fürdőszoba 2: 3,43 m ² , Műszaki helyiség: 1,35 m ²
BELMAGASSÁG	2,28 m
MOBILHÁZ SZERKEZETE	Acélváz faelemekkel, síkpadlós szerkezeti kialakítás alapján készült. A modell az alvázszerkezetben zsebekkel rendelkezik, hogy az épületet targoncával lehessen mozgatni.
PADLÓ	Horganyzott acélszerkezet, fa rétegelt lemez, 11,6 cm-es nyitott cellás PUR hab, faszerkezet, víztetős faforgácslap, linóleum.
TETŐ / MENNYEZET	Egyoldalas lejtett tető, acélszerkezet, fa alszerkezet, 13 cm-es nyitott cellás PUR hab, nagy áteresztőképességű membrán, varratlemez. FIBO rendszerű panelekkel kivitelezett síkmennyezet.
KÜLSŐ FALBORÍTÁS	Kerrafrost panelekből készült homlokzat. Acélszerkezet, fa alszerkezet, vízálló forgácslap, 11 cm-es nyitott cellás PUR hab, szélálló membrán és párazáró membrán. Kerrafrost panelekkel burkolt, rágcsálók ellen védett, szellőztetett homlokzat.
BELSŐ FALBORTÁS	Fürdőszobák: FIBO rendszerű panelekkel burkolt faszerkezetűek. Műszaki helyiség: faszerkezet, vízálló forgácslap, linóleum.
AJTÓK	Külső ajtók 90/200 cm-es egyszárnyú acél ajtók, habszigetelt, 48 mm vastag.
ABLAKOK	5 kamrás rendszer, 70 mm mély, dupla üvegezésű acélkerettel, PVC profil kívül antracit, belül fehér színben, szellőzőkkel.
ERESZCSATORNA	Acél ereszcatorna
VILLAMOSSÁG	Elosztódoboz, 3 fázisú telepítés az Ön választása szerint. Elektromos vezetékek a tartályban. Aljzatokhoz 3x2,5 mm ² , világításhoz 3x1,5mm ² . Elektromos aljzatok és villanykapcsolók. Kültéri aljzatok lakókocsi csatlakoztatáshoz (x2).
VÍZ- ÉS CSATORNARENDSZER	ALU-PLEX és PVC csövekből készült szerelés. A falakba rejtve és a bungaló alatt vezetve a hálózatra való csatlakozáshoz. Padlólefolyó a fürdőszobákban. Külső csap a lakókocsi csatlakoztatásához.
SZELLŐZTETÉS	Szaniter szellőztetés, kétfokozatú folyamatos elszívás falra szerelt ventilátorral, szellőzőnyílások az ablakokban.
BELSŐ VILÁGÍTÁS	Belső világítás a fürdőszobákban - LED-es spotlámpák a mennyezeten, további LED-es lineáris világítás a szoba mentén. Belső világítás a műszaki helyiségben - mennyezetre szerelt LED spotlámpák.
KÜLSŐ VILÁGÍTÁS	Kültéri világítás a fürdőszobába vezető bejárati ajtónál.
FŰTÉS	Elektromos radiátor a fürdőszobákban és a műszaki helyiségben
FÜRDŐSZOBA	100x80 cm téglalap alakú zuhanykabin tolóajtóval, falra szerelt tükrös szekrény, mosdó, WC, törölközőtartó.
MŰSZAKI HELYSÉG	Két 80 literes villanybojler, két ellenőrzőnyílás a víz- és csatornacsatlakozásokhoz való hozzáféréssel.